

# Beschreibung — Tiny House Modern BOX



- ❖ Trailer/Anhänger
- ❖ Struktur
- ❖ Verkleidung/Dämmung
- ❖ Sanitär- & Elektroinstallation
- ❖ Möbel/Geräte/Sonstiges



Abmessung	Länge	Breite	Höhe
Trailer/Anhänger	7.2m	2.44m	60cm
Tiny House Außen	7.8m	2.52m	3.4m
Tiny House Innen	7.5m	2.22m	2.9-3.1m

### TRAILER/ANHÄNGER (Gegen Aufpreis)

- 7.2m verzinkt auf 2 Achsen;

### STRUKTUR

- Zwei schichtholzverleimte Balken mit einer Länge von 7.2m;
- Boden, Wände & Dach, aus Fichtenholzbalken; Abmaß: 40x100;
- Abstellraum unter dem Schlafzimmer;
- Ein separates Schlafzimmer;
- Anschlüsse für Hebebeine Außen;
- Schrauben, Befestigungselemente;

### VERKLEIDUNG & DÄMMUNG

- Basis mit Aluminiumplatten 0,7 mm und 15mm TEGO Schichtholz
- Ecken mit verschraubten Aluminiumprofilen
- Außenfassade mit thermobehandelten Echtholz (Nadelholz/Kiefer) - A Qualität – mit mineralpigmentiertem Öl behandelt – eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben
- Antikondensationsfolie für außen von TYVEK + hochwertiges Klebeband
- Dampfbremssfolie für innen von LINDAB + hochwertiges Klebeband
- Schrauben, Befestigungselemente;
- Innen mit Holzverkleidung (Holzvertäflung) inkl. Farbauswahl; Innenverkleidung für die Wände und Decken behandelt mit Farbe auf Wasserbasis oder farblosen Lack gestrichen - Hersteller ADLER;
- Innenverkleidung mit leichtem Pappelsperholz für Wände & Decken – weiß gestrichen gegen Aufpreis;
- Dach und Außenkanten aus verzinktem Trapezblech
- Laminat im kompletten Tiny House verlegt;
- Steinwolle: 10 cm in den Wänden und in der Decke

- Polystyrol: 10 cm im Boden;
- Hanf-, Schafs-, Holzwole und Holzfaserdämmplatten gegen Aufpreis

### FENSTER & TÜREN

- PVC-Tür - eine normale Größe;
- PVC-Fenster – 6 m<sup>2</sup>;
- Echtholz Schiebetür zum Badezimmer
- Holzecken für Fenster und Türen - innen und außen;

### ELEKTROINSTALLATION



- Komplette Verkabelung und Sicherungskasten;
- Lichtschalter & Steckdosen;
- Spot-Lampen & Außenleuchte;
- Lüftungssystem mit Ventilator elektr. alle 70 Sek. Luftaustausch;
- Infrarot Fußbodenheizungssystem mit Thermostat;

### SONSTIGES

- Eingangstreppe;



**!** Wichtig: Aufgrund der Abmessungen kann die fertige Hausstruktur ohne Einrichtung (Möbel, Sanitäreinrichtung, Geräte usw.) zwischen 3200 und 3500 kg wiegen, daher es ist nicht für häufiges Reisen geeignet.

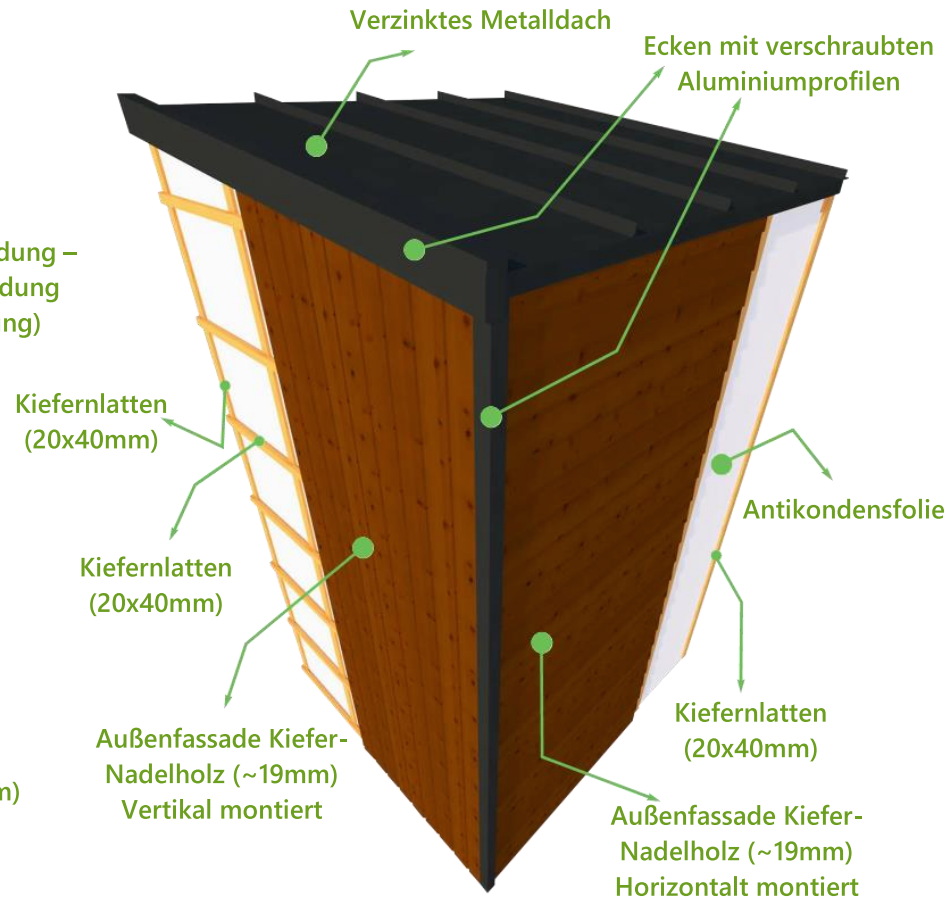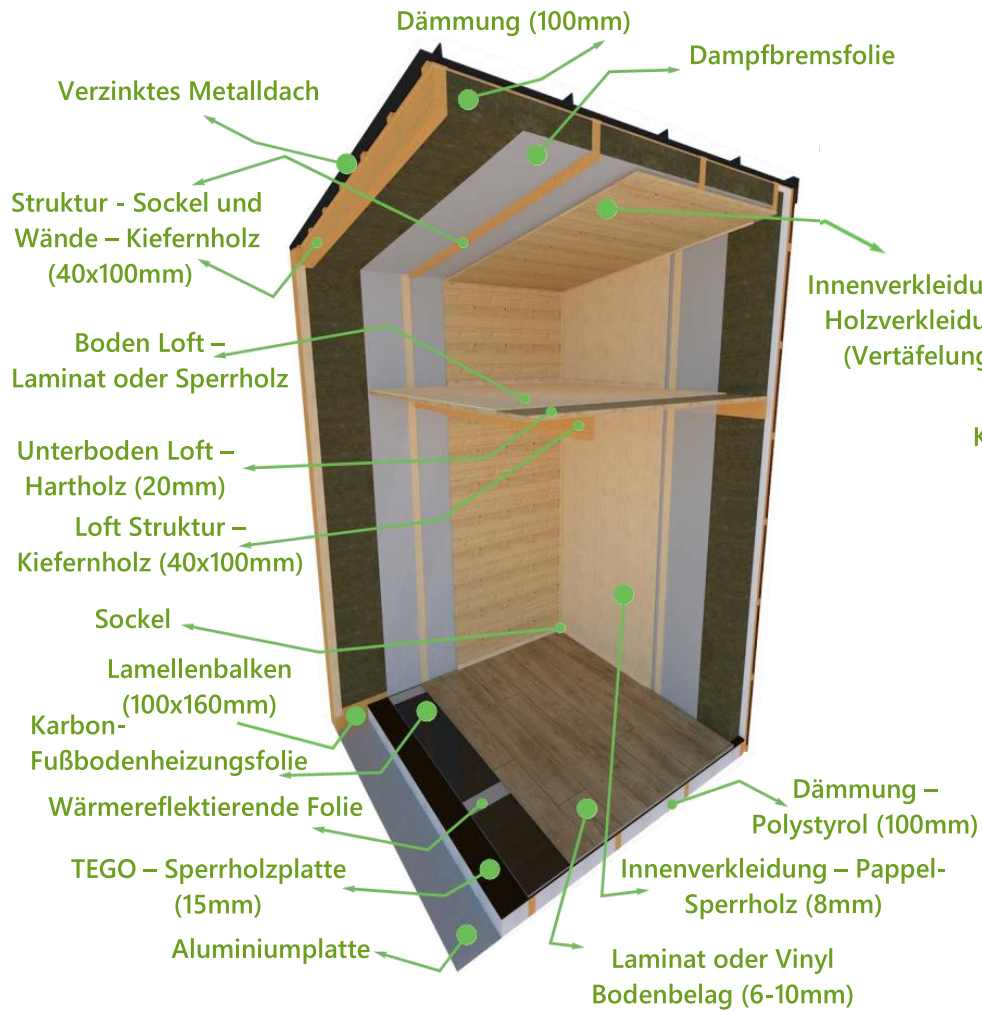

# UNTERNEHMENS INFORMATION

## GREEN MOBILE HOME GmbH



Barbarossastr. 61  
63571 Gelnhausen



+49 152/03701355 oder +49 152/03701380



[info@greenmobilehome.de](mailto:info@greenmobilehome.de)



<http://www.greenmobilehome.de>



Live Tiny  
Dream Big...

