

Beschreibung – Tiny House Malmö



- ❖ Trailer/Anhänger
- ❖ Struktur
- ❖ Verkleidung/Dämmung
- ❖ Sanitär- & Elektroinstallation
- ❖ Möbel/Geräte/Sonstiges

Abmessung	Länge	Breite	Höhe
Trailer/Anhänger Tiny	7.2m	2.44m	60cm
House Außen Tiny	7.2m	2.52m	3.4m
House Innen	6.88m	2.20m	2.9-3.1m

TRAILER/ANHÄNGER (Gegen Aufpreis)

- 7.2m verzinkt auf 2 Achsen;

STRUKTUR

- Zwei schichtholzverleimte Balken mit einer Länge von 7.2m;
- Boden, Wände & Dach, aus Fichtenholzbalken; Abmaß: 40x100;
- Ein Schlafloft – groß über dem Badezimmer;
- Anschlüsse für Hebebeine Außen;
- Schrauben, Befestigungselemente;

VERKLEIDUNG & DÄMMUNG

- Basis mit Aluminiumplatten 0,7 mm und 15mm TEGO Schichtholz
- Ecken mit verschraubten Aluminiumprofilen
- Außenfassade mit thermobehandelten Echtholz (Nadelholz/Kiefer)
- A Qualität – mit mineralpigmentiertem Öl behandelt – eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben
- Antikondensationsfolie für außen von TYVEK + hochwertiges Klebeband
- Dampfbremsfolie für innen von LINDAB + hochwertiges Klebeband
- Schrauben, Befestigungselemente;
- Innen mit Holzverkleidung (Holzvertäflung) inkl. Farbauswahl; Innenverkleidung für die Wände und Decken behandelt mit Farbe auf Wasserbasis oder farblosen Lack gestrichen - Hersteller ADLER;
- Innenverkleidung mit leichtem Pappelsperholz für Wände & Decken – weiß gestrichen gegen Aufpreis;
- Dach und Außenkanten aus verzinktem Trapezblech
- Laminat im kompletten Tiny House verlegt;
- Steinwolle: 10 cm in den Wänden und in der Decke

- Polystyrol: 10 cm im Boden;
- Hanf-, Schafs-, Holzwolle und Holzfaserdämmplatten gegen Aufpreis

FENSTER & TÜREN

- PVC-Tür - eine normale Größe;
- PVC-Fenster – 6 m²;
- Echtholz Schiebetür zum Badezimmer
- Holzecken für Fenster und Türen - innen und außen;

SANITÄR- & ELEKTROINSTALLATION



- Kupferrohre für Warm- und Kaltwasser – direkt Verbindung;
- Abwasserleitführung bis Unterboden (für direkt Verbindung);
- Küche: von FRANKE – Spüle mit Mischbatterie;
- Badezimmer: Waschbecken mit Wasserhahn und Dusch-Set;
- Glasduschkabine mit PVC-Platten;
- Klassische Toilette; (Trockentrenntoilette Villa 9010 möglich)
- Badezimmer-Belüftungssystem elektrisch + Außenfenster;
- Komplette Verkabelung und Sicherungskasten;
- Lichtschalter & Steckdosen;
- Innen Decken LED-Spots & Außenleuchten in LED;
- Hausbelüftungssystem mit Ventilator elektr. alle 70 Sek. Luftaustausch;
- Infrarot Fußbodenheizungssystem mit Thermostat;
- Elektrischer Warmwasserspeicher im Bad – 50 L;

MÖBEL/GERÄTE/SONSTIGES

- Küchenmöbel – 5 Elemente;
- Waschbeckenschrank – 1 Stück;
- Speziell angefertigte Treppe mit Stauraum;
- Speziell angefertigte Wand/Küchentisch + 2 Stühle
- Speziell angefertigtes Sofa oder Ausziehsofa;
- Elektrokochfeld;
- Eingangstreppe;



! Wichtig: Aufgrund der Abmessungen kann die fertige Hausstruktur ohne Einrichtung (Möbel, Sanitäreinrichtung, Geräte usw.) zwischen 3200 und 3500 kg wiegen, daher es ist nicht für häufiges Reisen geeignet.

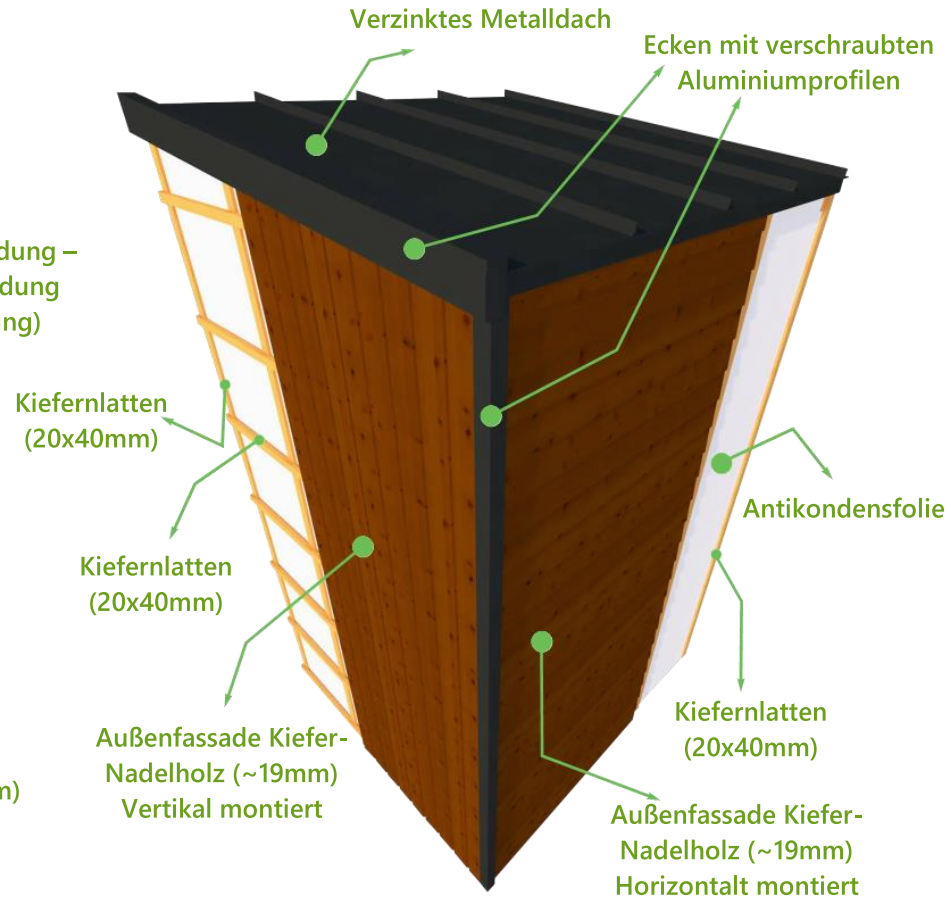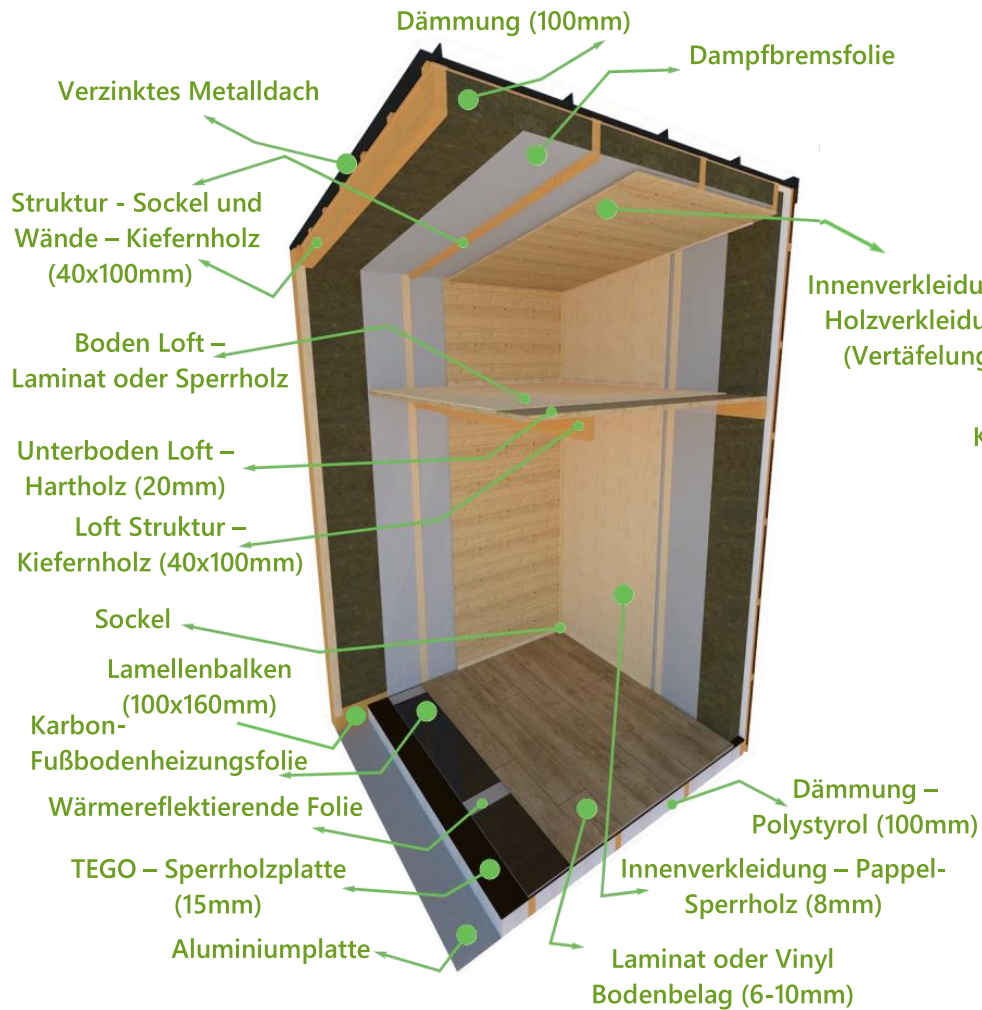

UNTERNEHMENS INFORMATION

GREEN MOBILE HOME GmbH



Barbarossastr. 61
63571 Gelnhausen



+49 152/03701355 oder +49 152/03701380



info@greenmobilehome.de



<http://www.greenmobilehome.de>



Live Tiny
Dream Big...

